


● KTR自复位式直线位移传感器



产品规格

KTR自恢复-行程 mm	5	10	15	25	50	75	100
电阻值	5KΩ						
输出信号	默认电阻，可选配电压0-5V、0-10V或电流4-20mA						
线性精度 ±%F.S	1	1	0.5	0.5	0.25	0.15	0.1
重复精度	0.01mm						
滑刷工作电流 μA	≤1						
工作电压	5-30V 最大42V						
抗振动系数	频率5-2000Hz 距离 A max =0.75mm 重量 a max =20g						
温度范围	-40~+120 °C						
工作速度 (最大)	3m/s						
内置式-外壳(尺寸A) mm	40	45	55	70	95	120	145
外置式-外壳(尺寸A) mm	\	\	78	88	113	138	163
备注：	\	可定制	外置弹簧				
内置/外置弹簧类型	内置弹簧						

产品尺寸图 (单位：mm)

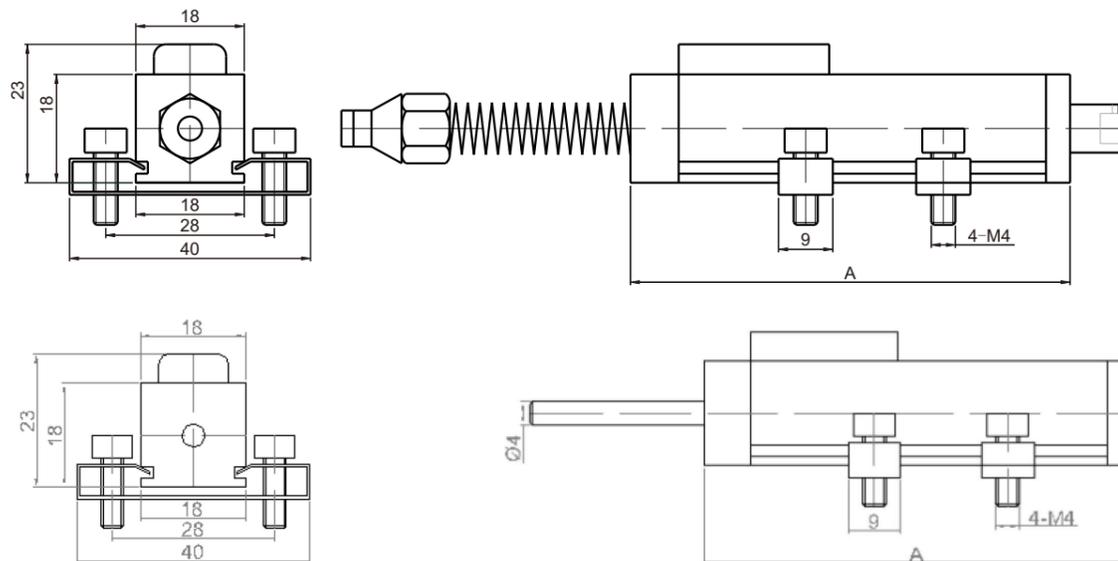

产品结构分解

